

屋外ビジュアル//T革命

VIDEO MANAGEMENT SYSTEM

現場

GEMBA・BUGYO

奉行

ライブ・カメラ・システム
屋外監視カメラ・システム
テレビ電話監視システム


- リモコンで操作できる上下左右の首振ズーム機能付き
- 取付、接続は家電製品なみの簡単設計
- 防湿、防塵、防温対策も万全
- 映像劣化防止機能により無中継 1 km でも鮮明な画像
- 軽くコンパクトな設計
- ダイヤリング・ムーバで Phoenix mini と接続
各種画像サーバーと接続し、インターネット・ライブカメラ
各種画像サーバーと接続し、社内LANライブカメラ
ドームハウジング部のみ販売も可能

屋外ライブカメラなら「ゲンバブギョウ」




屋外ロボット監視カメラ「ゲンバブギョウ」

Super 現場奉行カメラドーム外形図

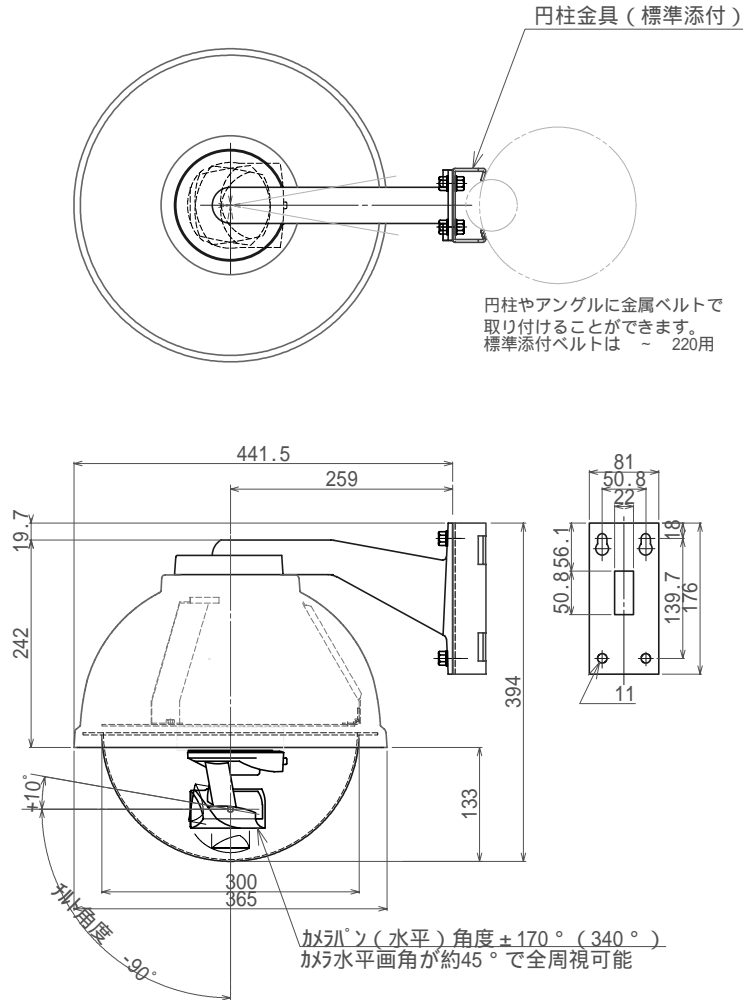

- 16 インチドーム内に画像サーバーやテレビ電話を収納する事も可能。オプションで RS232C に対応し、画像サーバーなどと接続できます。オプションで 1000m まで、ケーブルを延長できます。必要に応じてファンやヒーターを装備できます。ドーム内部の専用金具は、カメラや内臓物に合わせてオーダーできます。



基本装置イメージ

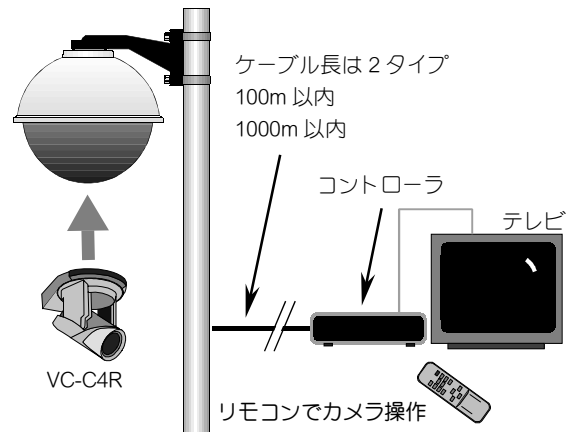

基本仕様

ドーム部	
型名	SDW12T
有効ドーム径	365mm
上部ドーム	耐赤外線 A B S 2 重成形、表面白色
下部ドーム	黒色スモーク・アクリル
光損失	F 1
使用環境温度	-28~+48°(ハウジング部のみ)
取付金具	壁用ブラケット アルミダイキャスト製
重量	3.5kg
カメラ部 (VC-C4R の場合)	
映像信号	NTSC 方式
撮像素子	1/4 インチ CCD (総画素数 約 41 万、有効画素数 約 38 万)
解像度	水平 460TV 本 / 垂直 350TV 本
走査方式	インターレース (60 フィールド / 30 フレーム)
SN 比	48dB
ホワイトバランス	TTL 式フルオート
撮影レンズ	4~64mm F1.4~2.8 (35mm 換算: 約 46mm~736mm) 16 倍ズームレンズ 8 群 10 枚 (非球面レンズ 2 枚使用)
水平画角	47.5 度 ~ 3 度
フォーカス	オート / マニュアル
絞り	オートアイリスサーボ方式
パン角度範囲	±170 度
チルト角度範囲	-90 度 ~ +10 度
パン・チルト角速度	1~90 度 / 秒 (パン) 1~70 度 / 秒 (チルト)
ポジションメモリー	9 カ所
コントローラ (タイプによって変化します)	
映像信号	NTSC 方式
動作信号	赤外線リモコンからの信号
大きさ	縦 45mm 横 100mm 奥行 140mm
重量	760g

Super 現場奉行の外部接続例 インターネット及びテレビ電話

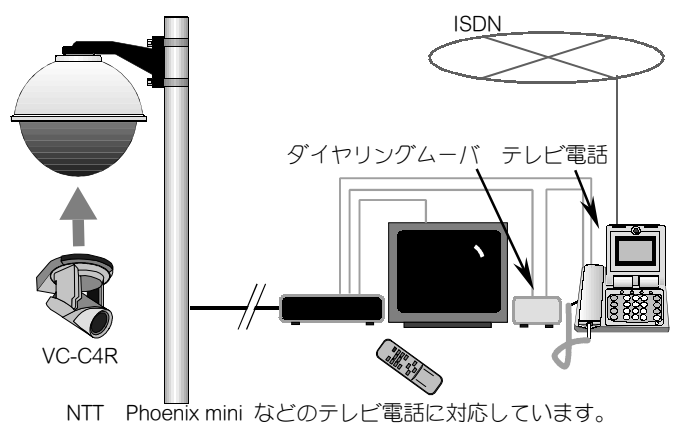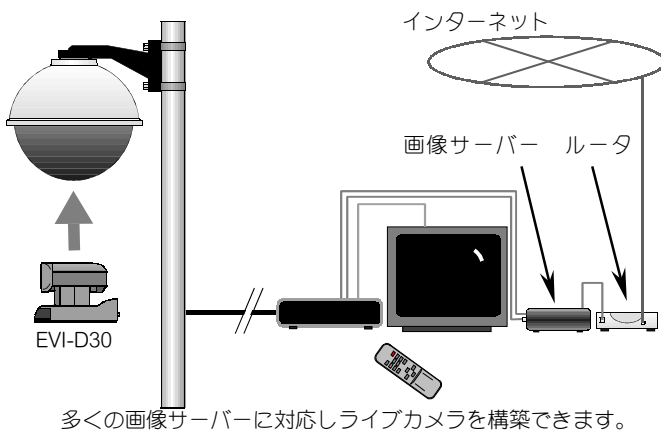

製造元

株式会社 シスコップ

〒229-1131 神奈川県相模原市西橋本 2-26-8 シャローム橋本 503

Tel 042-774-0747 Fax 042-774-0745

URL ; <http://www.syscop.com> Mail ; syscop@syscop.com